

46 63 212 Scheinwerferträger ersetzen

+ **46 63 712**

Ausstattungsvariante:

0202 - Tagfahrlicht^{SA}

Vorarbeiten

Verkleidungsseitenteil oben links ausbauen

Verkleidungsseitenteil oben rechts ausbauen

Windschild ausbauen

Batterie ausbauen


Spiegel links ausbauen

Spiegel rechts ausbauen


Kerntätigkeit

(-) Scheinwerferträger mit Scheinwerfer ausbauen

- Schrauben (1) mit Scheiben (2) und (3) ausbauen.

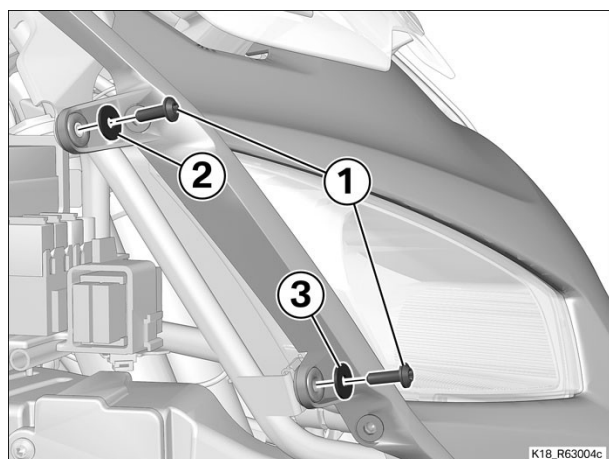


- Schrauben (1) und Scheiben (2) ausbauen.
- Scheinwerferträger (3) mit Scheinwerfer lösen, Stecker (4) trennen.
- Scheinwerferträger (3) mit Scheinwerfer abnehmen.

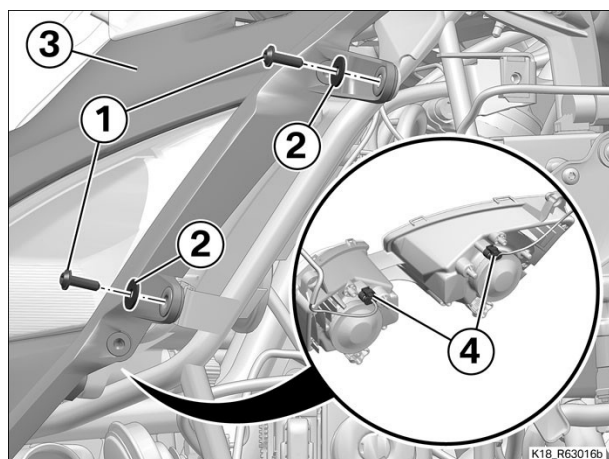

(-) Scheinwerfer ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Scheinwerfer (2) abnehmen.

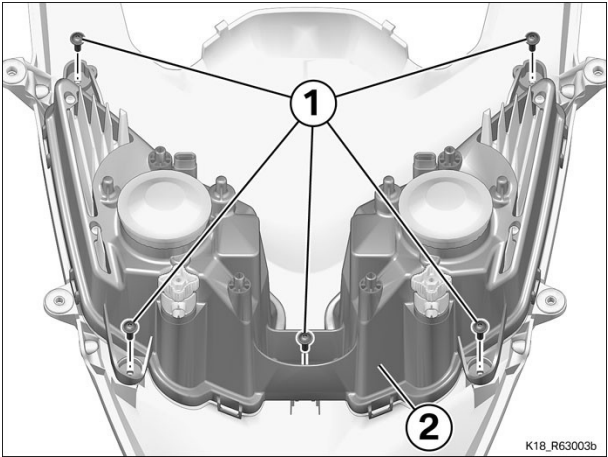


(-) Scheinwerferträger ersetzen

- Wiederverwendbare Kleinteile vom alten Scheinwerferträger auf den neuen Scheinwerferträger umbauen.


(-) Scheinwerfer einbauen

- Scheinwerfer (2) mit Schrauben (1) befestigen.

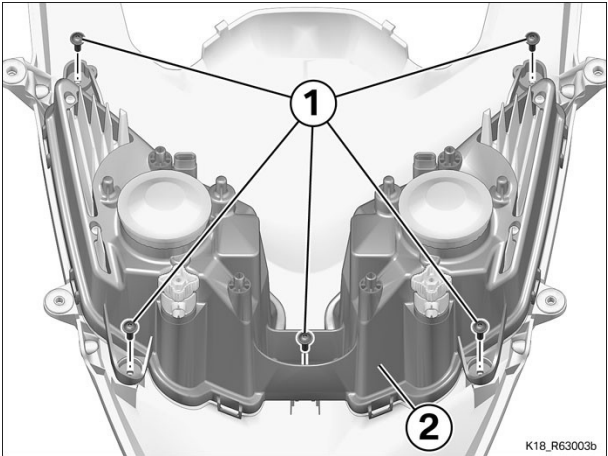

(-) Scheinwerferträger mit Scheinwerfer einbauen


- Scheinwerferträger mit Scheinwerfer (3) einsetzen und Stecker (4) verbinden.
- Schrauben (1) mit Scheiben (2) einbauen.

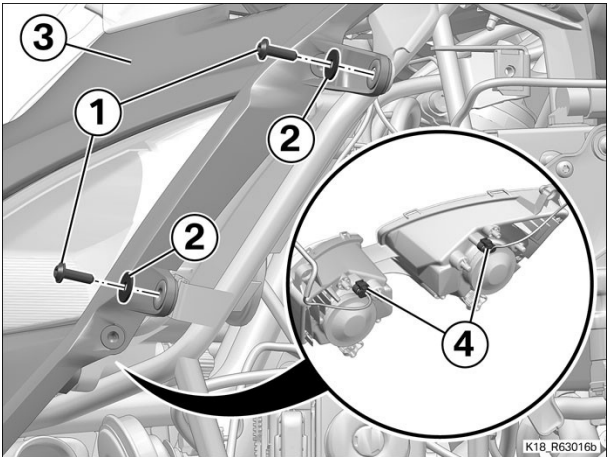

Anziehdrehmomente		
Scheinwerfer an Fronträger		
M6 x 20	5 Nm	

- Schrauben (1), Scheiben (2) und (3) einbauen.

Anziehdrehmomente		
Scheinwerfer an Fronträger		
M6 x 20	5 Nm	

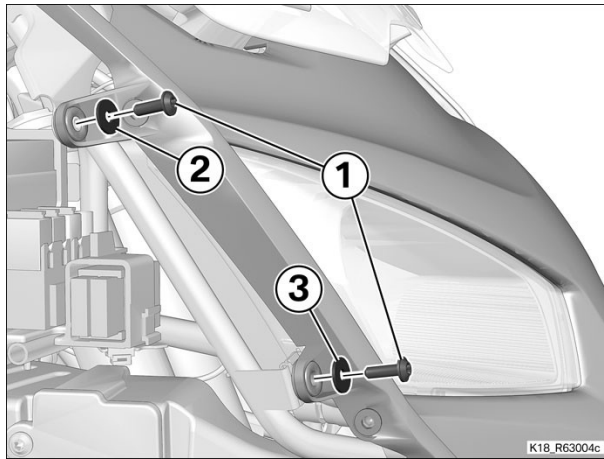

Nacharbeiten

Spiegel links einbauen

Spiegel rechts einbauen

Batterie einbauen

**=> Systemzeit prüfen oder wiederherstellen
(Beschreibung in Position: 61 35 506, gegen gesonderte
Berechnung)**

Verkleidungsseitenteil oben rechts einbauen

Verkleidungsseitenteil oben links einbauen

Windschild einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten